

AQ GUARD 如何立刻帮助您?

哪些房间内必须使用空气过滤器? 空气净化器的效果如何? 是否需要采取其他措施?

AQ GUARD 为您回答以下问题。

呼出的气溶胶非常小,在空气中存留很长时间。病原体可以事先附着在此类在空气中传播的微小颗粒物上,然后被人体吸入。

患有肺部疾病的人呼出的气溶胶是健康人士的数倍。靠近传染病患者可能吸入此类气溶胶并被传染。在通风差的室内环境中,此情况尤其严重。

AQ GUARD 监测 CO, 浓度,同时测量颗粒物尺寸分布和浓度,提供室内空气质量和传染风险的准确可靠评估。

无论是学校、企业、饭店还是其他建筑,AQ GUARD 基于科学研究和方法,为经营者和访客提供空气质 量与传染风险客观评估。



应用示例













作为决策基础的模拟和测量

借助AQ Guard 和"Indoor Air Hygiene Professional"组合,Palas® 提供可持续的、专业的**室内空气卫生**评估软件解决方案。

将 CO_2 与颗粒物计数 (粒径大小为 150 nm 及以上) 相结合,确定特定房间和使用场景 (如教室、会议室) 的传染风险。


借助气溶胶发生器产生的人工颗粒物,还可以直接在现场(真实房间情况)进行房间空气净化效果测试-即使没有人在场。这样空气卫生概念具有可靠基础,确定房间空气净化的要求。最多同时可集成四个AQ GUARD进行评估。

先进的技术

- 根据颗粒物、CO₂ 测量结果,确定空气质量指数
- 将 CO₂ 分析与颗粒物测量数据相结合, 高效率预测传染风险: 即使是极小的颗粒物
- 基于科学结论的先进算法实现高准确率

房间空气净化器

病毒过滤系统净化空气。

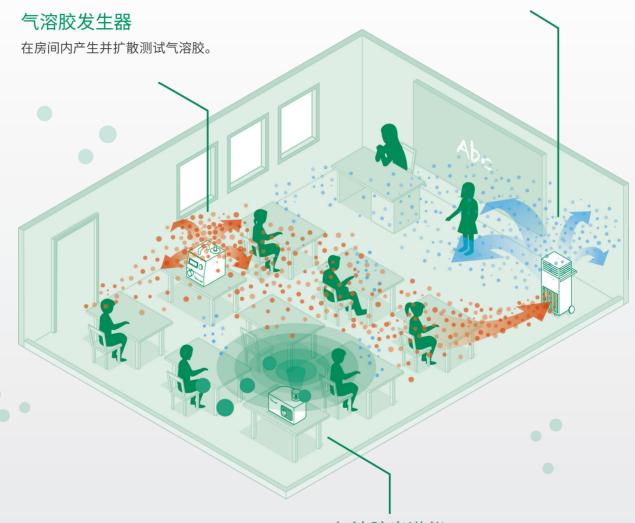

气溶胶光谱仪

AQ GUARD 持续监测空气质量。

技术特性

测量原理	单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪
报告数据	$PM_{2.5}$ 、T、rH、P, 加载IAHP技术包 PM_1 、 PM_4 、 PM_{10} 、 TSP 、 CO_2 、 C_N 颗粒物尺寸分布、传染风险指数、空气质量指数
尺寸通道	32/十进制
测量范围(C _N 值)	0 - 20,000 个颗粒物/cm³
测量范围 (尺寸)	0.175 – 20 μm (安装 IAHP-Package, 0.150 μm起)
测量范围 (质量)	0 – 20,000 μg/m³
安装条件	-20 - +50 °C
接口	USB 2.0、Ethernet (LAN)、Wi-Fi
尺寸 (H x W x D)	175 x 280 x 140 mm
重量	2.5 kg
电源	12 V,提供电源,或者可通过外部电池运行(不含)
时间分辨率	1 s,移动平均可调
选配	PAG 1000 气溶胶发生器,对一个网络中多个 AQ Guard 进行房间空气质量分析的软件

更多测量设备

... 用于法定环境测量。

气溶胶光谱仪 FIDAS® 200 持续分析环境空气中存在的细粉尘颗粒物,和功能相同的 FIDAS® 200 E 和 FIDAS® 200 S 一样,也按照 EN 16450、 EN 15267-1 和 -2 指导原则通过认证。



... 用于移动细粉尘测量。

无论空气中的细粉尘污染,工作场所的粉尘污染,还是空气过滤器效果测量: FIDAS® FROG 作为一款强大的气溶胶光谱仪,覆盖众多应用可能。





德国Palas®成立于1983年,总部位于德国巴登符腾堡州的卡尔斯鲁厄。作为气溶胶技术专家,Palas®致力于为用户提供气溶胶颗粒物的产生、处理、测量与分析解决方案,是该领域内全球先进的开发商和制造商。基于自身技术的独特优势,Palas®在环境空气质量在线检测、颗粒物过滤性能测试以及各种科研领域有着非常丰富的应用案例。2020年7月,德国Palas®在中国成立子公司,同时设立售后服务中心,以便更好地服务中国及亚太区客户。

作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®的解决方案可以依据不同国际、国家和区域的标准针对滤材和过滤器完成颗粒物过滤性能测试。在环保方面,Palas®的仪器设备符合多项环境监测标准(如EN 15267, EN 16450, HJ653,GBZ/T 192.6等)要求,可用于室内和室外空气PM2.5,PM10,颗粒数浓度及粒径分布等监测和分析。

帕剌斯仪器 (上海) 有限公司

上海市松江区顺庆路650号6C幢5层,邮编 201612 info@palas.com.cn 021-5785 0190 www.palas.de

